


SIKA-Verbindungsglied Typ VG
rot lackiert

SIKA Coupling link type VG
red varnished

Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	c mm	e mm	f mm	g mm	k mm	r mm	t mm	VE bei Groß- packungen content of large packs	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
6-8	1120	42	18	13	7	14	8	48	25	0,1	227 070 006
7/8-8	2000	54	22	14	9	20	11	56	25	0,2	227 070 007
10-8	3150	68	26	18	12	26	12,5	68	25	0,3	227 070 010
13-8	5300	79	32	23	16	27	16	85	10	0,6	227 070 013
16-8	8000	97	40	26	19	33	20	104	10	1,2	227 070 016
18/20-8	12500	118	46	33	22	41	23	122	5	2,1	227 070 018
22-8	15000	134	55	35	26	46	28	140	-	2,9	227 070 022
26-8	21200	162	58	40	30	60	31	148	-	4,5	227 070 026
32-8	31500	198	68	54	37	67	36	174	-	8,4	227 070 032

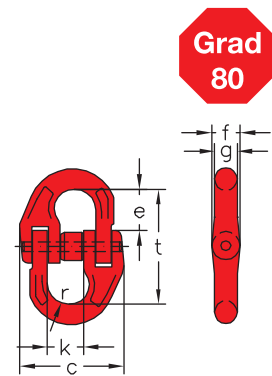

Unsere SIKA-Verbindungsglieder Typ VG sind mit einer besonders stabilen Stahlbuchse zum Schutz der innenliegenden Feder ausgestattet.

Our SIKA Coupling links type VG are equipped with extra solid steel bush to protect the inside spring.

Bolzen und Hülse für VG

Bolt and bush for VG

Nenngröße nominal size	Artikelnummer stock no.
6-8	227 072 006
7/8-8	227 072 007
10-8	227 072 010
13-8	227 072 013
16-8	227 072 016
18/20-8	227 072 018
22-8	227 072 022
26-8	227 072 026
32-8	227 072 032



SIKA-Kettenverbinder Typ KV
rot lackiert

SIKA Chain coupler type KV
red varnished

Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	b ₁ mm	b ₂ mm	c ₁ mm	c ₂ mm	d mm	h mm	l mm	s ₁ mm	s ₂ mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
6-8	1120	6,5	19	33	37	8	12	57	6	8	29	0,1	229 811 006
7-8	1500	7,5	21	36	44	8,8	14	64	9	12	33	0,2	229 811 007
8-8	2000	9	22	38	48	10	17	68	13	14	33	0,2	229 811 008
10-8	3150	12	28	50	59	12	20	84	13	15	42	0,4	229 811 010
13-8	5300	15	32	60	70	16	27	105	17	21	50	0,7	229 811 013
16-8	8000	17	40	75	90	20	32	130	23	26	60	1,5	229 811 016
18/20-8	12500	21	54	86	106	24	35	150	23	27	72	2,0	229 811 018

