

Drahtseilende mit Alu-Pressklemme
zur Befestigung des Tragfähigkeits-Anhängers
Drahtseil kunststoffummantelt

Wire rope with aluminium ferrule
Wire rope (plastic coated) with aluminium ferrule to be used with the identification tag

| Seil-Ø rope-Ø mm | Länge length mm | Artikelnummer stock no. |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4 | 250 | 299 911 001 |



Anhänger
zur Kennzeichnung der Güteklasse 8

Identification tag
for alloy chain slings grade 80


| Ausführung | type | Artikelnummer stock no. |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1-strang ohne Tragfähigkeit | single-leg without WLL | 299 910 012 |
| mehrstrang ohne Tragfähigkeit | multi-leg without WLL | 299 910 013 |

Der achteckige Anhänger wird durch ein Drahtseilende mit Alu-Pressklemme fest mit dem Aufhängeglied verbunden. Die technischen Angaben auf dem Anhänger helfen dem Betreiber, das Kettengehänge richtig einzusetzen.

The octagonal shaped tag is attached to the link. The technical data indicated on the tag will help the user to work correctly with the chain sling.

1. Kettinnenndicke
2. Strangzahl
3. Neigungswinkel
4. Tragfähigkeit

1. chain thickness
2. number of legs
3. angle of inclination
4. working load limit (WLL)

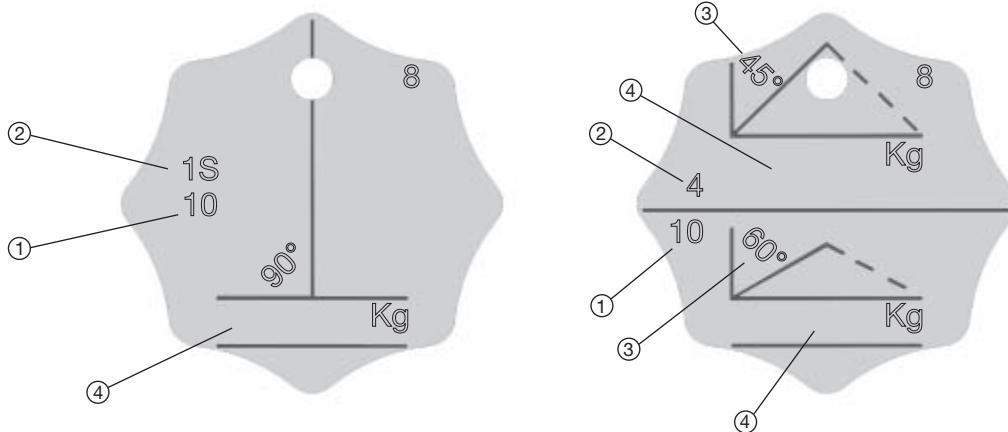

Falls Sie gestempelte Anhänger benötigen, geben Sie in Ihrer Bestellung bitte die Nenngröße und die Strangzahl an.
Please note the nominal size and number of legs in your order, when identification tags with marking are required.

