

BS-Anschlagmittel A2
nach dem Baukastensystem
Kuppelglied mit Lasthaken

BS Lifting attachment type A2
component system
coupling link with load hook



| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | c mm | e ₁ mm | e ₃ mm | h ₁ mm | k mm | l ₂ mm | m ₁ mm | m ₂ mm | s ₁ mm | s ₃ mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 49 | 10,5 | 21 | 22 | 18 | 118 | 32 | 27 | 9 | 18 | 0,5 | 176 872 020 |
| 10-8 | 3150 | 66 | 13 | 29 | 26 | 25 | 149 | 40 | 34 | 12 | 23 | 1,0 | 176 872 032 |
| 13-8 | 5300 | 82 | 17 | 36 | 33 | 29 | 185 | 48 | 42 | 15 | 28 | 2,2 | 176 872 050 |
| 16-8 | 8000 | 103 | 20 | 43 | 40 | 36 | 217 | 56 | 49 | 19 | 33 | 3,8 | 176 872 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 117 | 24 | 50 | 48 | 43 | 252 | 66 | 59 | 22 | 42 | 6,3 | 176 872 125 |

BS-Anschlagmittel A3
nach dem Baukastensystem
Kuppelglied mit Aufhängeglied


BS Lifting attachment type A3
component system
coupling link with master link

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | c mm | e ₁ mm | e ₂ mm | h ₁ mm | h ₂ mm | k mm | l ₃ mm | s ₁ mm | s ₃ mm | w mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 49 | 10,5 | 14 | 22 | 92 | 18 | 127 | 9 | 18 | 50 | 0,4 | 176 873 020 |
| 10-8 | 3150 | 66 | 13 | 18 | 26 | 118,5 | 25 | 161 | 12 | 23 | 66 | 0,8 | 176 873 032 |
| 13-8 | 5300 | 82 | 17 | 22 | 33 | 135,5 | 29 | 189 | 15 | 28 | 72 | 1,5 | 176 873 050 |
| 16-8 | 8000 | 103 | 20 | 25 | 40 | 163,5 | 36 | 227 | 19 | 33 | 82 | 2,3 | 176 873 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 117 | 24 | 30 | 48 | 190 | 43 | 265 | 22 | 42 | 105 | 3,9 | 176 873 125 |


BS-Anschlagmittel A4
nach dem Baukastensystem
zwei Aufhängeglieder

BS Lifting attachment type A4
component system
two master links


| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₂ mm | h ₂ mm | l ₄ mm | s ₂ mm | w mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 14 | 92 | 198 | 14 | 50 | 0,6 | 176 874 020 |
| 10-8 | 3150 | 18 | 118,5 | 254 | 18 | 66 | 1,2 | 176 874 032 |
| 13-8 | 5300 | 22 | 135,5 | 290 | 22 | 72 | 2,3 | 176 874 050 |
| 16-8 | 8000 | 25 | 163,5 | 350 | 25 | 82 | 3,5 | 176 874 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 30 | 190 | 408 | 30 | 105 | 5,9 | 176 874 125 |

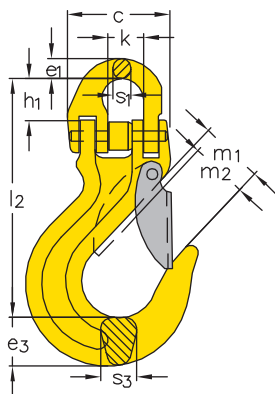

A 2

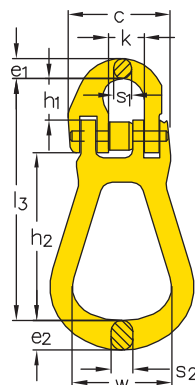

A 3

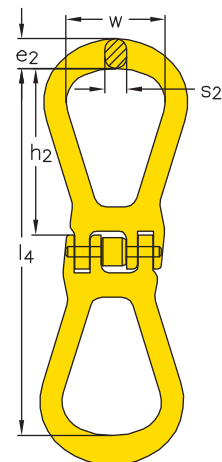

A 4

BS-Anschlagmittel A5
nach dem Baukastensystem
Aufhängeglied mit Lasthaken

BS Lifting attachment type A5
component system
master link with load hook



| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₂ mm | e ₃ mm | h ₂ mm | l ₅ mm | m ₁ mm | m ₂ mm | s ₂ mm | s ₃ mm | w mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 14 | 21 | 92 | 189 | 32 | 27 | 14 | 18 | 50 | 0,7 | 176 875 020 |
| 10-8 | 3150 | 18 | 29 | 118,5 | 242 | 40 | 34 | 18 | 23 | 66 | 1,5 | 176 875 032 |
| 13-8 | 5300 | 22 | 36 | 135,5 | 286 | 48 | 42 | 22 | 28 | 72 | 3,0 | 176 875 050 |
| 16-8 | 8000 | 25 | 43 | 163,5 | 340 | 56 | 49 | 25 | 33 | 82 | 5,0 | 176 875 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 30 | 50 | 190 | 393 | 66 | 59 | 30 | 42 | 105 | 8,2 | 176 875 125 |

BS-Anschlagmittel A6
nach dem Baukastensystem
zwei Lasthaken


BS Lifting attachment type A6
component system
two load hooks

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₃ mm | l ₆ mm | m ₁ mm | m ₂ mm | s ₃ mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 21 | 180 | 32 | 27 | 18 | 0,9 | 176 876 020 |
| 10-8 | 3150 | 29 | 230 | 40 | 34 | 23 | 1,7 | 176 876 032 |
| 13-8 | 5300 | 36 | 282 | 48 | 42 | 28 | 3,7 | 176 876 050 |
| 16-8 | 8000 | 43 | 330 | 56 | 49 | 33 | 6,5 | 176 876 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 50 | 378 | 66 | 59 | 42 | 10,4 | 176 876 125 |


BS-Anschlagmittel A7
nach dem Baukastensystem
Schaftkupplung mit Aufhängeglied

BS Lifting attachment type A7
component system
shank coupling with master link


| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₂ mm | f mm | g | h ₂ mm | l ₇ mm | s ₂ mm | w mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 14 | 70 | M 24 | 92 | 126 | 14 | 50 | 0,8 | 176 877 020 |
| 10-8 | 3150 | 18 | 85 | M 30 | 118,5 | 161 | 18 | 66 | 1,5 | 176 877 032 |
| 13-8 | 5300 | 22 | 100 | M 36 | 135,5 | 188 | 22 | 72 | 2,6 | 176 877 050 |
| 16-8 | 8000 | 25 | 112 | M 42 | 163,5 | 227 | 25 | 82 | 4,3 | 176 877 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 30 | 88 | M 45 | 190 | 259 | 30 | 105 | 7,8 | 176 877 125 |

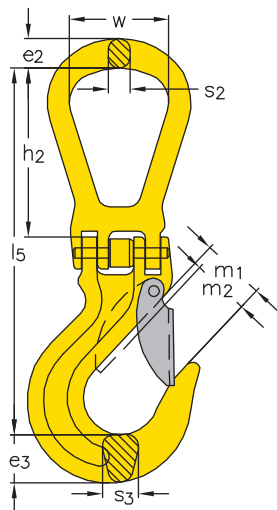

A 5

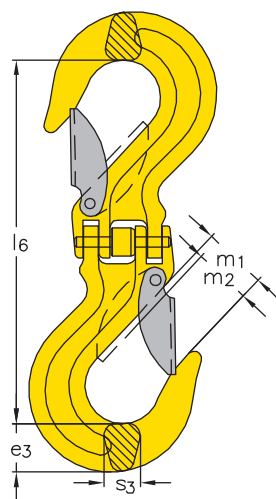

A 6

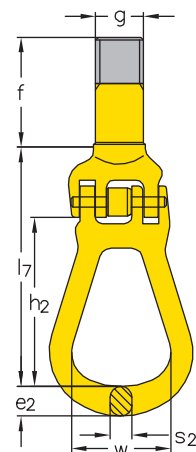

A 7

BS-Anschlagmittel A8
nach dem Baukastensystem
Schaftkupplung mit Lasthaken

BS Lifting attachment type A8
component system
shank coupling with load hook




| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₃ mm | f mm | g | l ₈ mm | m ₁ mm | m ₂ mm | s ₃ mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 21 | 70 | M 24 | 117 | 32 | 27 | 18 | 0,9 | 176 878 020 |
| 10-8 | 3150 | 29 | 85 | M 30 | 149 | 40 | 34 | 23 | 1,8 | 176 878 032 |
| 13-8 | 5300 | 36 | 100 | M 36 | 184 | 48 | 42 | 28 | 3,3 | 176 878 050 |
| 16-8 | 8000 | 43 | 112 | M 42 | 217 | 56 | 49 | 33 | 5,8 | 176 878 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 50 | 88 | M 45 | 244 | 66 | 59 | 42 | 10,0 | 176 878 125 |


BS-Anschlagmittel A9
nach dem Baukastensystem
Schaftkupplung mit Kuppelglied

BS Lifting attachment type A9
component system
shank coupling with coupling link

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | c mm | e ₁ mm | f mm | g | h ₁ mm | k mm | l ₉ mm | s ₁ mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|----------------------|---------|------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 49 | 10,5 | 70 | M 24 | 22 | 18 | 55 | 9 | 0,6 | 176 879 020 |
| 10-8 | 3150 | 66 | 13 | 85 | M 30 | 26 | 25 | 68 | 12 | 1,0 | 176 879 032 |
| 13-8 | 5300 | 82 | 17 | 100 | M 36 | 33 | 29 | 87 | 15 | 1,8 | 176 879 050 |
| 16-8 | 8000 | 103 | 20 | 112 | M 42 | 40 | 36 | 104 | 19 | 3,1 | 176 879 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 117 | 24 | 88 | M 45 | 48 | 43 | 118 | 22 | 5,8 | 176 879 125 |

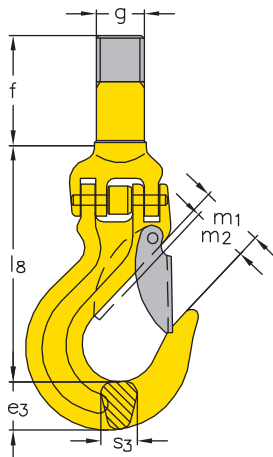

A 8




A 9



BS-Anschlagmittel AE1
Drallfänger, isoliert

BS Lifting attachment type AE1
ball bearing swivel, insulated

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | d mm | i mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|---------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 48 | 75 | 0,7 | 176 971 007 |
| 10-8 | 3150 | 59 | 96 | 1,4 | 176 971 010 |
| 13-8 | 5300 | 75 | 120 | 2,8 | 176 971 013 |
| 16-8 | 8000 | 90 | 137 | 4,7 | 176 971 016 |
| 18/20-8 | 12500 | 104 | 159 | 7,6 | 176 971 018 |




Wichtiger Hinweis: Die Drallfänger sind nur noch in isolierter Ausführung (AE1) lieferbar.
Important note: The ball bearing swivels are only available in an insulated type (AE1).

BS-Anschlagmittel AE2
Lasthaken

BS Lifting attachment type AE2
load hook


| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₃ mm | m ₁ mm | m ₂ mm | s ₃ mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 21 | 32 | 27 | 18 | 0,4 | 176 972 020 |
| 10-8 | 3150 | 29 | 40 | 34 | 23 | 0,9 | 176 972 032 |
| 13-8 | 5300 | 36 | 48 | 42 | 28 | 1,8 | 176 972 050 |
| 16-8 | 8000 | 43 | 56 | 49 | 33 | 3,2 | 176 972 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 50 | 66 | 59 | 42 | 5,1 | 176 972 125 |



BS-Anschlagmittel AE3
Aufhängeglied

BS Lifting attachment type AE3
master link

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₂ mm | s ₂ mm | w mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 14 | 14 | 50 | 0,3 | 176 973 020 |
| 10-8 | 3150 | 18 | 18 | 66 | 0,6 | 176 973 032 |
| 13-8 | 5300 | 22 | 22 | 72 | 1,1 | 176 973 050 |
| 16-8 | 8000 | 25 | 25 | 82 | 1,7 | 176 973 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 30 | 30 | 105 | 2,8 | 176 973 125 |






BS-Anschlagmittel AE4
Schaftkupplung

BS Lifting attachment type AE4
shank coupling


| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | f mm | g | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 70 | M 24 | 0,5 | 176 974 020 |
| 10-8 | 3150 | 85 | M 30 | 0,9 | 176 974 032 |
| 13-8 | 5300 | 100 | M 36 | 1,4 | 176 974 050 |
| 16-8 | 8000 | 112 | M 42 | 2,5 | 176 974 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 88 | M 45 | 4,7 | 176 974 125 |



BS-Anschlagmittel AE5
halbes Kuppelglied

BS Lifting attachment type AE5
half coupling link

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | e ₁ mm | h ₁ mm | k mm | s ₁ mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 10,5 | 22 | 18 | 9 | 0,1 | 176 975 020 |
| 10-8 | 3150 | 13 | 26 | 25 | 12 | 0,2 | 176 975 032 |
| 13-8 | 5300 | 17 | 33 | 29 | 15 | 0,4 | 176 975 050 |
| 16-8 | 8000 | 20 | 40 | 36 | 19 | 0,7 | 176 975 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 24 | 48 | 43 | 22 | 1,1 | 176 975 125 |



BS-Anschlagmittel AE6
Verbindungsbolzen mit Spannhülse

BS Lifting attachment type AE6
bolt with bush

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 7/8-8 | 2000 | 0,1 | 176 976 020 |
| 10-8 | 3150 | 0,1 | 176 976 032 |
| 13-8 | 5300 | 0,1 | 176 976 050 |
| 16-8 | 8000 | 0,2 | 176 976 080 |
| 18/20-8 | 12500 | 0,3 | 176 976 125 |

